ZUBEHÖR · AUFSETZKRANZ GEDÄMMT · FLACHDACH

Aufsetzkranz 100 × 150 cm

Gedämmter OSB-Aufsetzkranz mit 40 mm XPS-Dämmkern – passgenau zum Dachfenster Flachdach 100 × 150 cm.

Abbildung beispielhaft – Maße siehe Zeichnung und Tabelle

1010 × 1510 mm
Lichtes Innenmaß — = Innenrahmen Fenster

40 mm
XPS-Dämmkern — Kerndämmung

15 mm
OSB-Beplankung — Holzwerkstoff

0,63 W/m²K
Gesamt-Wärmeverlust — Herstellerangabe

6°
Gefälle kurze Seite — Wasserablauf

01 Draufsicht



----- lichtes Innenmaß 1010 × 1510 mm

02 Einbau im Flachdach

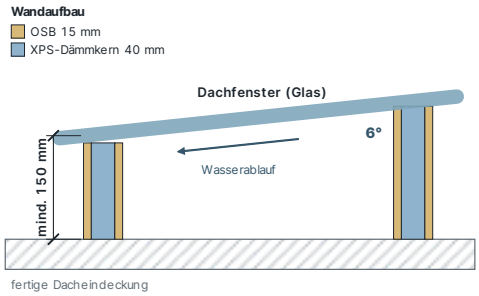

Schematisch, nicht maßstäblich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	upstand-flat-roof-1000x1500mm
Passend für Dachfenster	Flachdach 100 × 150 cm
Lichtes Innenmaß	1010 × 1510 mm
Material	OSB 15 mm
Dämmung	XPS-Dämmkern 40 mm
Gesamt-Wärmeverlust	0,63 W/m²K
Gefälle	6° über die kurze Seite
Einsatz	Kalt- und Warmdach
Dacheindeckung	für alle Eindeckungen
Lieferumfang	Kranz, ohne Schrauben

PASSENDES DACHFENSTER

Dachfenster Flachdach 100 × 150 cm · rahmenlos · fest · 3-fach
Art.-Nr. fl1000x1500

MONTAGE IN VIER SCHRITTEN

1. **Öffnung prüfen**
Lichtes Innenmaß 1010 × 1510 mm = Innenrahmengröße des Fensters.

2. **Gefälle ausrichten**
6° über die kurze Seite, damit kein Wasser auf dem Glas steht.

3. **Höhe einhalten**
Fenster mindestens 150 mm über der fertigen Dacheindeckung.

4. **Befestigen**
Schrauben bauseits – keine vorgebohrten Befestigungslöcher.

Online ansehen und bestellen
Andere Größe? Aufsetzkranz auch nach Maß.
skyglas.de

FACHBERATUNG
+49 6431 902 99 66
info@skyglas.de

Angaben nach Herstellerdaten. Maße in mm. Darstellungen schematisch, nicht maßstäblich. Befestigungsmittel und Abdichtung bauseits. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.