

ZUBEHÖR · AUFSETZKRANZ GEDÄMMT · FLACHDACH

Aufsetzkranz 150 × 300 cm

Gedämmter OSB-Aufsetzkranz mit 40 mm XPS-Dämmkern – passgenau zum Dachfenster Flachdach 150 × 300 cm.



Abbildung beispielhaft – Maße siehe Zeichnung und Tabelle

1510 × 3010 mm

Lichtes Innenmaß

= Innenrahmen Fenster

40 mm

XPS-Dämmkern

Kerndämmung

15 mm

OSB-Beplankung

Holzwerkstoff

0,63 W/m²K

Gesamt-Wärmeverlust


Herstellerangabe

6°

Gefälle kurze Seite

Wasserablauf


01 Draufsicht

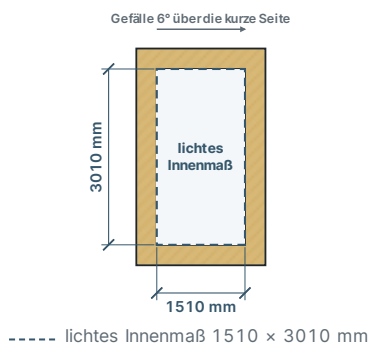

----- lichtet Innenmaß 1510 × 3010 mm

02 Einbau im Flachdach

Wandaufbau
■ OSB 15 mm
■ XPS-Dämmkern 40 mm

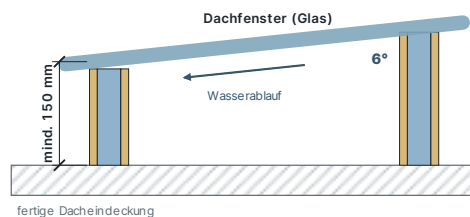

Schematisch, nicht maßstäblich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	upstand-flat-roof-1500x3000mm
Passend für Dachfenster	Flachdach 150 × 300 cm
Lichtes Innenmaß	1510 × 3010 mm
Material	OSB 15 mm
Dämmung	XPS-Dämmkern 40 mm
Gesamt-Wärmeverlust	0,63 W/m²K
Gefälle	6° über die kurze Seite
Einsatz	Kalt- und Warmdach
Dacheindeckung	für alle Eindeckungen
Lieferumfang	Kranz, ohne Schrauben

PASSENDES DACHFENSTER

Dachfenster Flachdach 150 × 300 cm · rahmenlos · fest · 3-fach
Art.-Nr. fl1500x3000

MONTAGE IN VIER SCHRITTEN

1

Öffnung prüfen

Lichtes Innenmaß 1510 × 3010 mm = Innenrahmengröße des Fensters.

2

Gefälle ausrichten

6° über die kurze Seite, damit kein Wasser auf dem Glas steht.

3

Höhe einhalten

Fenster mindestens 150 mm über der fertigen Dacheindeckung.

4

Befestigen

Schrauben bauseits – keine vorgebohrten Befestigungslöcher.



Online ansehen und bestellen

Andere Größe? Aufsetzkranz auch nach Maß.

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Angaben nach Herstellerdaten. Maße in mm. Darstellungen schematisch, nicht maßstäblich. Befestigungsmittel und Abdichtung bauseits. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.