ZUBEHÖR · AUFSETZKRANZ GEDÄMMT · SCHRÄGDACH

Aufsetzkranz 100 × 250 cm

Gedämmter OSB-Aufsetzkranz mit 40 mm XPS-Dämmkern – passgenau zum Dachfenster Schrägdach 100 × 250 cm.

Abbildung beispielhaft – Maße siehe Zeichnung und Tabelle

1010 × 2510 mm — Lichtes Innenmaß — = Innenrahmen Fenster

40 mm — XPS-Dämmkern — Kerndämmung

15 mm — OSB-Beplankung — Holzwerkstoff

0,63 W/m²K — Gesamt-Wärmeverlust — Herstellerangabe

40–44 mm — Lattung unter Oberkante — je nach Eindeckung

01 Draufsicht



----- lichtes Innenmaß 1010 × 2510 mm

02 Einbau im Schrägdach

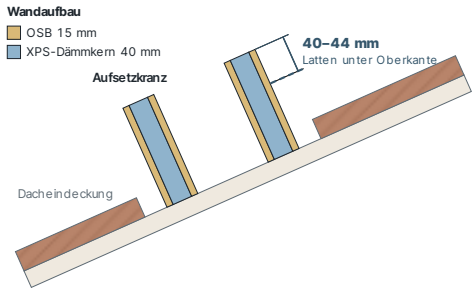

Schematisch, nicht maßstäblich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	upstand-pitched-roof-1000x2500mm
Passend für Dachfenster	Schrägdach 100 × 250 cm
Lichtes Innenmaß	1010 × 2510 mm
Material	OSB 15 mm
Dämmung	XPS-Dämmkern 40 mm
Gesamt-Wärmeverlust	0,63 W/m²K
Einsatz	Kalt- und Warmdach
Dacheindeckung	für alle Eindeckungen
Lieferumfang	Kranz, ohne Schrauben

PASSENDES DACHFENSTER

Dachfenster Schrägdach 100 × 250 cm · rahmenlos · fest · 3-fach

Art.-Nr. pt1000x2500

MONTAGE IN VIER SCHRITTEN

1. **Öffnung prüfen**
   Lichtes Innenmaß 1010 × 2510 mm = Innenrahmengröße des Fensters.
2. **Lattung setzen**
   Latten 40–44 mm unter Oberkante der Aufkantung, je nach Eindeckung.
3. **Eindeckung anschließen**
   Geeignet für alle Dacheindeckungen; Anschlussdetails vorab klären.
4. **Befestigen**
   Schrauben bauseits – keine vorgebohrten Befestigungslöcher.

Online ansehen und bestellen

Andere Größe? Aufsetzkranz auch nach Maß.

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Angaben nach Herstellerdaten. Maße in mm. Darstellungen schematisch, nicht maßstäblich. Befestigungsmittel und Abdichtung bauseits. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.