

NACH MASS · FLACHDACH, TERRASSE, INNENBODEN · BEGEHBAR

Begehbares Glas nach Maß

Rahmenlos oder gerahmt, 300–2.000 × 300–3.000 mm – Planungsblatt mit Grenzmaßen, Messanleitung und Optionen



Begehbares Isolierglas – rahmenlos oder im Aluminiumrahmen, nach Ihrem Bestellmaß

300–2.000 × 300–3.000 mm

Bestellmaß Glasfläche, austauschbar [Konfigurator](#)

25,5 mm

Deckscheibe VSG 3 × 8 mm [EN 14449](#)

1,1 W/m²K

Ug-Wert Verglasung [EN 673](#)

50 · 100 · 150 mm


Rand rahmenlos, Standard 50 mm [Konfigurator](#)

3–8 Wochen

Lieferzeit Maßanfertigung [Konfigurator](#)

01 So messen Sie

Rahmenlos




Gerahmt



R = Rand (Überstand der Deckscheibe) 50 · 100 · 150 mm, Standard 50 mm.
Länge L analog. Breite und Länge sind austauschbar.

02 Möglicher Maßbereich

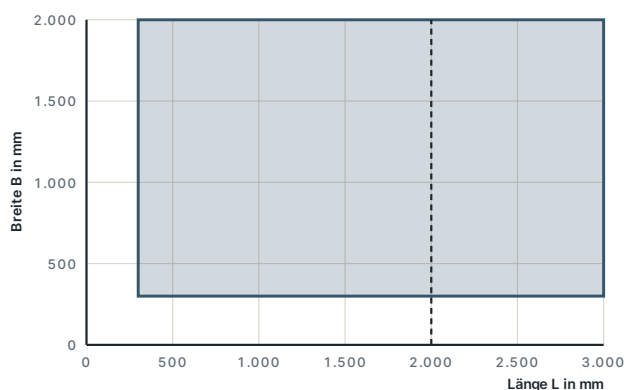

Rahmenlos und gerahmt: 300–2.000 × 300–3.000 mm
Breite und Länge austauschbar - gestrichelt: ab 2,00 m Länge Entladung durch Käufer



Direkt vom Hersteller
35 Jahre
Herstellerefahrung



Hergestellt in der EU
Engineering und Glas aus
einer Hand



**10 Jahre
Herstellergarantie**
gemäß
Garantiebedingungen



Versandkostenfrei
deutschlandweit

03 Ausführungen und Optionen

	RAHMENLOS	GERAHMT
Einsatz	Flachdach, Terrasse, Innenboden	Flachdach, Terrasse, Innenboden
Bestellmaß	sichtbare Glasfläche innen	sichtbare Glasfläche innen
Breite × Länge	300–2.000 × 300–3.000 mm	300–2.000 × 300–3.000 mm
Rand (Überstand)	50 (Standard) · 100 · 150 mm	–
Außenmaß	Bestellmaß + 2 × Rand	Bestellmaß + 200 mm (Aluminiumrahmen)
Glas	Klarglas (Standard), Grüntönung, Milchglas	Klarglas (Standard), Grüntönung, Milchglas
Oberfläche	Standard oder rutschfest	Standard oder rutschfest

VERGLASUNG UND KENNWERTE

Deckscheibe	VSG 3 × 8 mm, thermisch vorgespannt (25,5 mm)
Innenscheibe	6 mm ESG mit Low-E (EN 12150)
Scheibenzwischenraum	Argon, warme Kante
Ug-Wert · EN 673	1,1 W/m²K
Licht und Energie (klar)	tv 74 % · g 49 % (EN 410)
Einbruchhemmung · EN 356	P2A

PLANUNGSHINWEISE

Tragfähigkeit	projektbezogener Nachweis erforderlich
Auflager / Unterkonstruktion	nach Einbausituation planen
Anlieferung und Einbau	schwer – Personen und Hebehilfen einplanen

LIEFERUNG UND BESTELLUNG

Fertigung	auf den Millimeter, 1-mm-Schritte
Lieferzeit	3–8 Wochen (Maßanfertigung)
Versand	versandkostenfrei in Deutschland
Länge über 2,00 m	Entladung durch den Käufer
Garantie	10 Jahre Herstellergarantie
Widerruf	ausgeschlossen (Maßanfertigung, AGB VII)

04 Vor der Bestellung

1

Einsatz festlegen

Dachterrasse, Lichtschacht oder Innenboden – davon hängen Auflager und Nachweis ab.

2

Ausführung wählen

Rahmenlos mit Überstand oder gerahmt im Aluminiumrahmen.

3

Bestellmaß messen

Sichtbare Glasfläche innen, Breite × Länge in ganzen Millimetern.

4

Tragfähigkeit klären

Statik und Nachweise für Ihr Bauvorhaben projektbezogen planen.

5

Glas und Oberfläche

Klar, Grüntönung oder Milchglas; rutschfest für viel begangene Flächen.

6

Maß prüfen und bestellen

Maßanfertigung: Bestellmaß vor dem Kauf noch einmal prüfen.



Maß eingeben und direkt bestellen

Konfigurator: Maß eintragen, Ausführung wählen – gefertigt wird genau Ihr Maß.

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Grenzmaße und Optionen entsprechen dem Konfigurator auf skyglas.de (Stand 10/2026). Begehbareit und Tragfähigkeit sind keine Produkteigenschaft allein, sondern hängen von Format, Auflager und Unterkonstruktion ab; sie werden projektbezogen nachgewiesen. Maße in mm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verbindlich sind Auftragsbestätigung und Montageanleitung.