

DACHFENSTER · ELEKTRISCH ÖFFNEND · GERAHMT

Dachfenster elektrisch 60 × 90 cm

2-fach Isolierglas mit Solarglas, integrierter 24-V-Kettenantrieb – für Flach- und Schrägdach



1,1 W/m²K

Ug-Wert Verglasung

EN 673

51 %

Lichtdurchlässigkeit tv

EN 410

33 %

Gesamtenergiedurchlass g

EN 410

33 dB

Schalldämmung Rw


EN 12758

300 mm


Öffnungsweite max.

24-V-Kettenantrieb

01 Maße

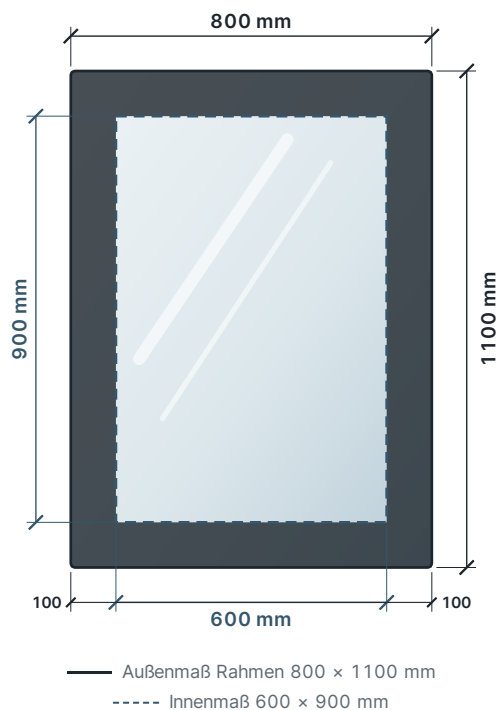

02 Glasaufbau

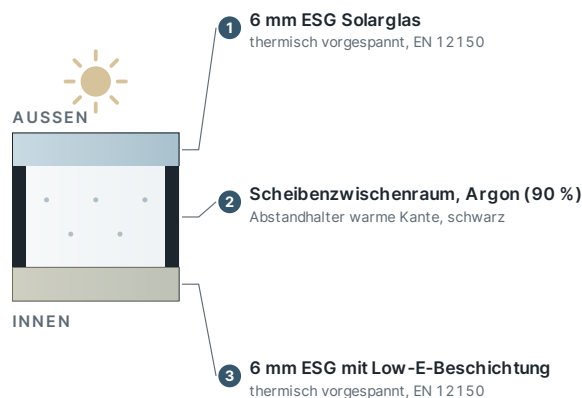

Schematischer Schnitt, Glasdicken überhöht



Direkt vom Hersteller

35 Jahre
Herstellere Erfahrung



Hergestellt in der EU

Engineering und Glas aus
einer Hand



Herstellergarantie

10 J. Rahmen · 20 J. Glas ·
1 J. Motor



Versandkostenfrei

deutschlandweit

03 Einbausituation, schematisch

Isolierglas 2-fach
Solarglas außen

Aufsetzkranz
bestimmt den Dachtyp

Außenmaß 800 mm

Innenmaß 600 mm

Aluminiumrahmen
Anthrazitgrau RAL 7016

24-V-Kettenantrieb
integriert, keine sichtbaren Kabel

Dachabdichtung
bauseits

max. 300 mm

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Verbindlich ist die Montageanleitung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Bestellmaß (Innenmaß)	600 × 900 mm
Außenmaß Rahmen	800 × 1100 mm
Rahmenbreite je Seite	100 mm
Gewicht	53,70 kg
Dachtyp	Flach- und Schrägdach
Verglasung	Solarglas; Variante Blautönung

SICHERHEIT UND RAHMEN

Außenscheibe	ESG 6 mm · EN 12150
Innenscheibe	ESG 6 mm mit Low-E – kein VSG
Überkopfverglasung	DIN 18008-2 projektbezogen prüfen
Pendelschlag · EN 12600	1C2 / 1C2
Rahmen	Aluminium, RAL 7016 innen/außen

ANTRIEB UND BEDIENUNG

Antrieb	24-V-Kettenantrieb, integriert
Öffnungsweite	max. 300 mm
Bedienung	Wandtaster, im Lieferumfang
Dichtung	3-fache Gummidichtung

LICHT UND ENERGIE · EN 410 · SOLARGLAS

Lichtdurchlässigkeit τ_v	51 %
Lichtreflexion außen p_v / innen p_{vi}	25 % / 15 %
Farbwiedergabe-Index R_a	94
Gesamtenergiedurchlass g	33 %
Direkter Energiedurchlass τ_e	29 %
Shading-Koeffizient SC	0,38
Selektivität τ_v / g	1,55
UV-Durchlässigkeit τ_{uv}	18 %

WÄRME UND SCHALL

Scheibenzwischenraum	20 mm Argon (90 %)
Ug-Wert Verglasung · EN 673	1,1 W/m ² K
Luftschalldämmung R_w (C; Ctr) · EN 12758	33 (-2; -4) dB

PASSENDES ZUBEHÖR

Elektrische Jalousie 60 × 90 cm

Sicht- und Sonnenschutz, passend zum Fenstermaß.

Art.-Nr. jal-eo-60x90

Aufsetzkranz je nach Dachaufbau

Flachdach mit Neigung, Schrägdach mit gleich hohen Aufkantung.

04 Einbau-Hinweise

1

Dachtyp festlegen

Der Aufsetzkranz bestimmt den Dachtyp.

2

Aufbauhöhe abstimmen

Anschlussdetails vorab klären.

3

Stromanschluss prüfen

Einbausituation vorab prüfen.

4

Einsetzen und abdichten

Gemäß Montageanleitung, ausrichten und abdichten.

5

Bedienen

Per Wandtaster, im Lieferumfang enthalten.



Online ansehen und bestellen

Lieferzeit 3–8 Wochen · Auch nach Maß: 0,60 × 0,60 bis 2,00 × 2,80 m

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Kennwerte der Verglasung als Nennwerte nach den genannten Normen; Ug-Wert für vertikale Einbaulage nach EN 673. Innenscheibe ESG – kein Verbundsicherheitsglas (VSG). Überkopfverglasung: Anforderungen nach DIN 18008-2 projektbezogen prüfen. Maße in mm, Toleranzen nach Norm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Garantie- und Dichtheitsanforderungen ist die Montage nach Montageanleitung maßgeblich.