

NACH MASS · FLACHDACH · ELEKTRISCH ÖFFNEND

Elektrisch öffnendes Dachfenster nach Maß

Innenmaß 600–2.000 × 600–2.800 mm, 24-V-Kettenantrieb, Öffnung bis 300 mm – Planungsblatt mit Grenzmaßen und Optionen



600–2.000 × 600–2.800 mm

Innenmaß Breite × Länge

Konfigurator

+ 200 mm

Außenmaß Rahmen = Innenmaß + 200

je Richtung

300 mm

Öffnungsweite max.

24-V-Kettenantrieb

1,1 W/m²K

Ug-Wert Verglasung


EN 673

3–8 Wochen

Lieferzeit Maßanfertigung


Konfigurator

01 So messen Sie

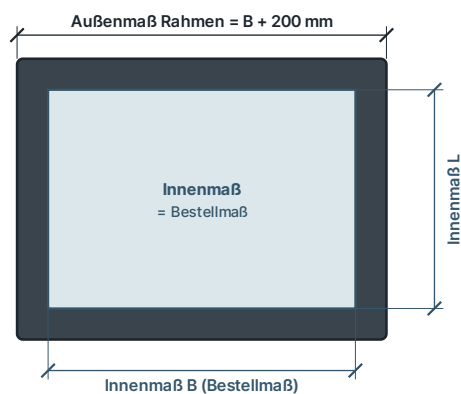

Rahmen Aluminium, Anthrazitgrau RAL 7016 – Glas liegt im Rahmen

02 Möglicher Maßbereich

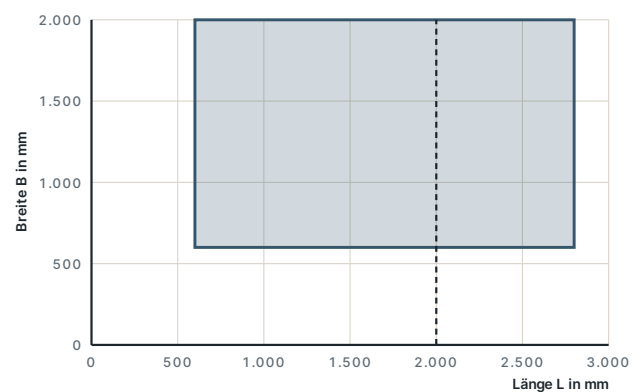

■ Innenmaß: 600–2.000 × 600–2.800 mm
gestrichelt: ab 2,00 m Länge Entladung durch Käufer



Direkt vom Hersteller

35 Jahre
Herstellere Erfahrung



Hergestellt in der EU

Engineering und Glas aus
einer Hand



Herstellergarantie

10 J. Rahmen · 20 J. Glas ·
1 J. Motor



Versandkostenfrei

deutschlandweit

03 Ausführungen und Optionen

AUSFÜHRUNG

Dachart	Flachdach
Ausführung	gerahmt, elektrisch öffnend
Bestellmaß	Innenmaß, Breite 600–2.000 mm, Länge 600–2.800 mm
Außenmaß Rahmen	Innenmaß + 200 mm in Breite und Länge
Glas	Sonnenschutzglas (Standard), Bronzetönung, Grautönung, Matt
Zubehör (optional)	Regensensor, Windsensor, Fernbedienung
Bedienung	Wandtaster

VERGLASUNG, RAHMEN UND ANTRIEB

Verglasung	zweifach, 6 mm Solar-ESG außen, 20 mm Argon (90 %), 6 mm ESG Low-E innen – kein VSG
Überkopfverglasung	DIN 18008-2 projektbezogen prüfen
Ug-Wert · EN 673	1,1 W/m²K
Licht und Energie (Solarglas)	tv 51 % · g 33 % (EN 410)
Schalldämmung Rw · EN 12758	33 dB
Rahmen	Aluminium, innen/außen RAL 7016
Antrieb	24-V-Kettenantrieb, integriert, max. 300 mm
Dichtung	drei Gummidichtungen

PLANUNGSHINWEISE

Elektroanschluss	durch eine Elektrofachkraft
Aufkantung	mind. 150 mm, mit Gefälle
Aufsatzkranz	passend nach Maß erhältlich

LIEFERUNG UND BESTELLUNG

Fertigung	auf den Millimeter, 1-mm-Schritte
Lieferzeit	3–8 Wochen (Maßanfertigung)
Versand	versandkostenfrei in Deutschland
Länge über 2,00 m	Entladung durch den Käufer
Garantie	10 J. Rahmen · 20 J. Glas · 1 J. Motor
Widerruf	ausgeschlossen (Maßanfertigung, AGB VII)

04 Vor der Bestellung

1

Innenmaß messen

Breite × Länge des Fensters innen in ganzen Millimetern.

2

Außenmaß prüfen

Rahmen außen = Innenmaß + 200 mm – Platz auf der Aufkantung prüfen.

3

Aufkantung planen

Mind. 150 mm über der Dacheindeckung und mit Gefälle.

4

Strom vorsehen

24-V-Antrieb, Anschluss durch eine Elektrofachkraft.

5

Glas und Zubehör

Sonnenschutzglas oder Tönung; Regen-, Windsensor, Fernbedienung.

6

Maß prüfen und bestellen

Maßanfertigung: Innenmaß vor dem Kauf noch einmal prüfen.



Maß eingeben und direkt bestellen

Konfigurator: Maß eintragen, Ausführung wählen – gefertigt wird genau Ihr Maß.

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Grenzmaße und Optionen entsprechen dem Konfigurator auf skyglas.de (Stand 10/2026). Kennwerte der Verglasung als Nennwerte der Standardverglasung (Sonnenschutzglas). Innenscheibe ESG – kein Verbundsicherheitsglas (VSG). Überkopfverglasung: Anforderungen nach DIN 18008-2 projektbezogen prüfen. Maße in mm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verbindlich sind Auftragsbestätigung und Montageanleitung.