


DACHFENSTER FLACHDACH · GERAHMT · FESTSTEHEND

Flachdachfenster gerahmt 100 × 200 cm

3-fach Isolierglas, Solarglas außen, VSG innen – Aluminiumrahmen in Anthrazitgrau RAL 7016

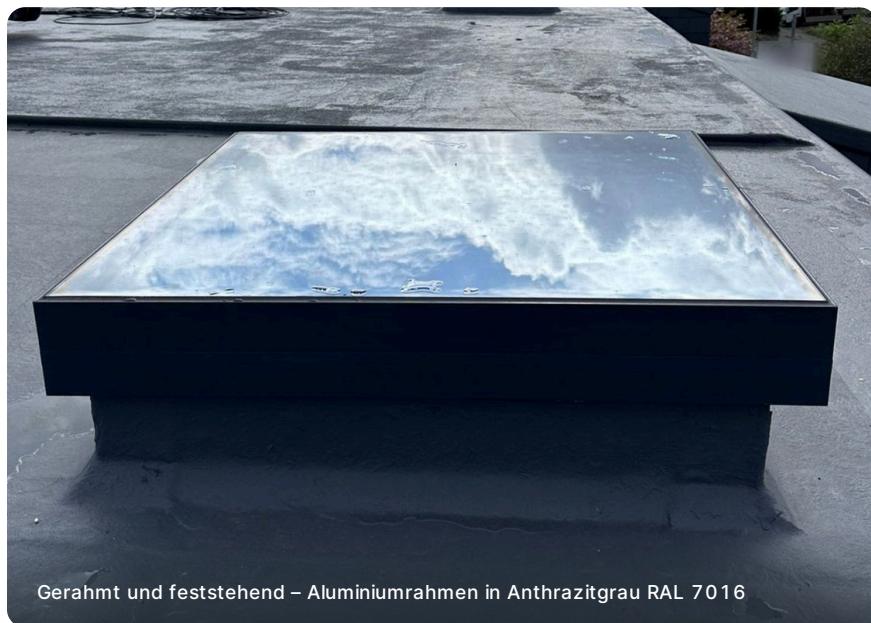

Gerahmt und feststehend – Aluminiumrahmen in Anthrazitgrau RAL 7016

0,5 W/m²K

Ug-Wert Verglasung

EN 673

46 %

Lichtdurchlässigkeit τ_v

EN 410

30 %

Gesamtenergiedurchlass g

EN 410

36 dB

Schalldämmung R_w


EN 12758

16 %

UV-Durchlässigkeit τ_{uv}


EN 410

01 Maße

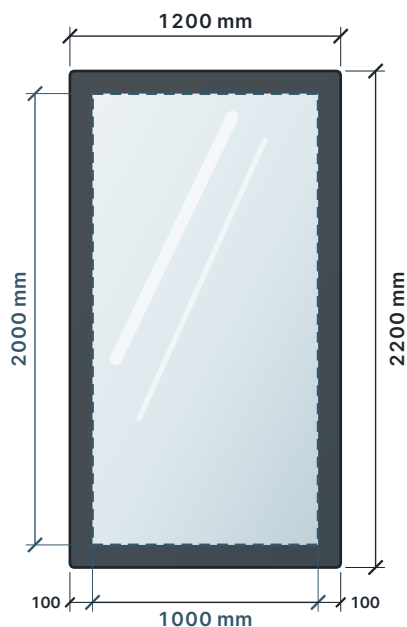

— Außenmaß Rahmen 1200 × 2200 mm
----- Innenmaß 1000 × 2000 mm

02 Glasaufbau

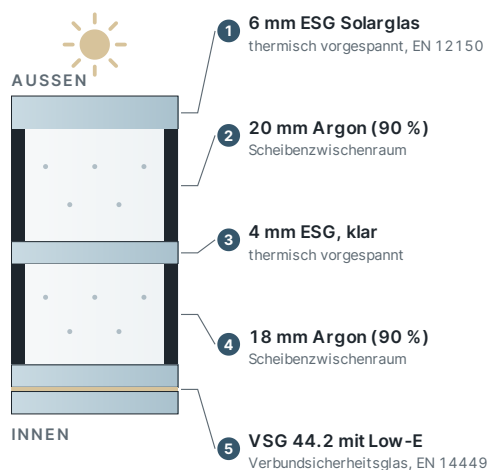

Schematischer Schnitt, Glasdicken überhöht



Direkt vom Hersteller
35 Jahre
Herstellere Erfahrung



Hergestellt in der EU
Engineering und Glas aus
einer Hand



**10 Jahre
Herstellergarantie**
gemäß
Garantiebedingungen



Versandkostenfrei
deutschlandweit


03 Einbausituation im Flachdach

Isolierglas 3-fach
im Aluminiumrahmen

Aluminiumrahmen
Anthrazitgrau RAL 7016

Aufsetzkranz
passend zum Dachaufbau wählen

Dachabdichtung
bauseits, am Kranz hochgeführt

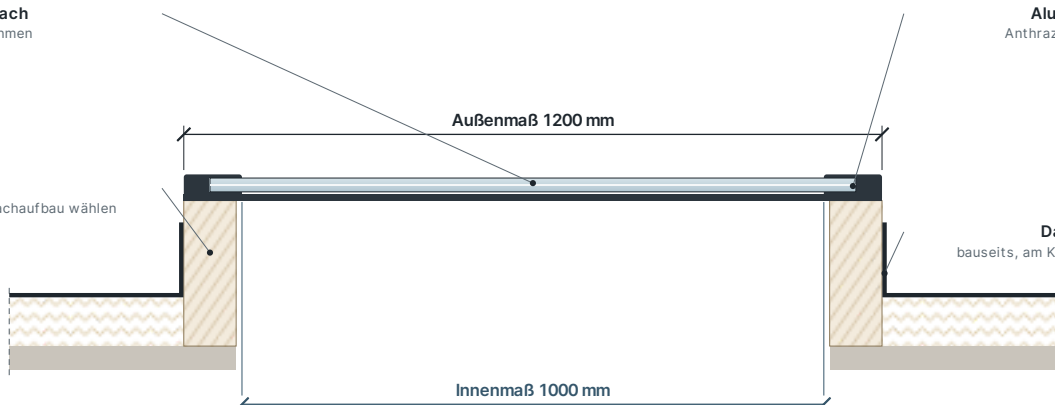

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Verbindlich ist die Montageanleitung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Bestellmaß (Innenmaß)	1000 x 2000 mm
Außenmaß Rahmen	1200 x 2200 mm
Rahmenbreite je Seite	100 mm
Gewicht	149,75 kg
Einbau	feststehend, Flachdach

WÄRME UND SCHALL

Ug-Wert Verglasung · EN 673	0,5 W/m²K
Luftschalldämmung Rw (C; Ctr) · EN 12758	36 (-2; -6) dB
Gasfüllung Scheibenzwischenräume	Argon 90 %

SICHERHEIT UND RAHMEN

Außenscheibe	ESG 6 mm Solarglas · EN 12150
Mittelscheibe	ESG 4 mm, klar
Innenscheibe	VSG 44.2 mit Low-E · EN 14449
Rahmen	Aluminium, RAL 7016 innen/außen

LICHT UND ENERGIE · EN 410

Lichtdurchlässigkeit tv	46 %
Lichtreflexion außen pv / innen pvi	27 % / 20 %
Farbwiedergabe-Index Ra	94
Gesamtenergiedurchlass g	30 %
Direkter Energiedurchlass te	26 %
Shading-Koeffizient SC	0,34
Selektivität tv / g	1,53
UV-Durchlässigkeit tuv	16 %

PASSENDES ZUBEHÖR

Aufsetzkranz und Abdichtung

Höhe und Aufbau passend zum Dachaufbau wählen.

Fachberatung

Maße oder Skizze senden – wir prüfen die passende Ausführung.

04 Einbau in sechs Schritten

- 1 Untergrund herstellen**
Tragfähig, eben, sauber und trocken.
- 2 Aufsetzkranz wählen**
Höhe und Aufbau passend zum Dachaufbau.
- 3 Wasserableitung sichern**
Neigung fachgerecht nach Dachaufbau.
- 4 Fenster einsetzen**
Gemäß Montageanleitung einsetzen und ausrichten.
- 5 Fluchtung prüfen**
Vor dem finalen Abdichten kontrollieren.
- 6 Abdichten**
Dachbahn systemgerecht an Kranz und Fensteranschluss.



Online ansehen und bestellen

Lieferzeit 3–8 Wochen · Auch nach Maß: Innenmaß bis 2,30 x 5,80 m

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Kennwerte der Verglasung als Nennwerte nach den genannten Normen; Ug-Wert für vertikale Einbaulage nach EN 673. Maße in mm, Toleranzen nach Norm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Garantie- und Dichtheitsanforderungen ist die Montage nach Montageanleitung maßgeblich.