

NACH MASS · FLACHDACH UND SCHRÄGDACH · FESTSTEHEND

Dachfenster nach Maß

Rahmenlos bis 2.200 × 5.700 mm oder gerahmt bis 2.300 × 5.800 mm – Planungsblatt mit Grenzmaßen, Messanleitung und Optionen



Rahmenlos oder gerahmt – auf den Millimeter nach Ihrem Bestellmaß gefertigt

300–2.200 × 400–5.700 mm

Rahmenlos · Bestellmaß Glasfläche

Konfigurator

300–2.300 × 600–5.800 mm

Gerahmt · Innenmaß, nur Flachdach

Konfigurator

50 · 100 · 150 mm

Rand rahmenlos, Standard 100 mm

Konfigurator

0,9 / 0,5 W/m²K

Ug rahmenlos / gerahmt

EN 673


3–8 Wochen

Lieferzeit Maßanfertigung

Konfigurator

01 So messen Sie

Rahmenlos




Gerahmt (nur Flachdach)



R = Rand (Glasüberstand je Seite) 50 · 100 · 150 mm, Standard 100 mm.
Öffnung Aufsatzkranz rahmenlos = Bestellmaß + 10 mm. Länge L analog.

02 Möglicher Maßbereich

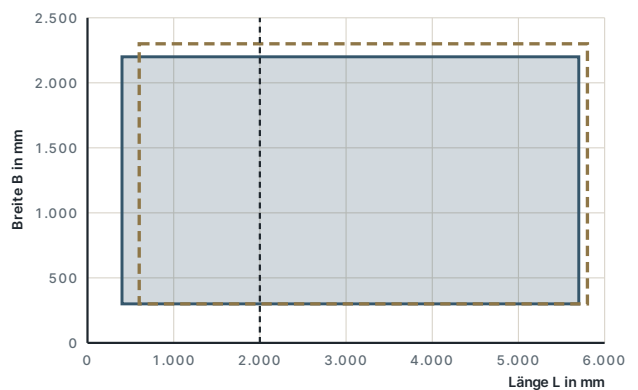

■ Rahmenlos: 300–2.200 × 400–5.700 mm

■ Gerahmt: 300–2.300 × 600–5.800 mm

Breite und Länge austauschbar · gestrichelt: ab 2,00 m Länge Entladung durch Käufer



Direkt vom Hersteller

35 Jahre
Herstellere Erfahrung



Hergestellt in der EU

Engineering und Glas aus
einer Hand



10 Jahre Herstellergarantie

gemäß
Garantiebedingungen



Versandkostenfrei

deutschlandweit

03 Ausführungen und Optionen

	RAHMENLOS	GERAHMT
Dachart	Flachdach oder Schrägdach	nur Flachdach
Bestellmaß	sichtbare Glasfläche innen	Innenmaß (lichte Öffnung)
Breite × Länge	300–2.200 × 400–5.700 mm	300–2.300 × 600–5.800 mm
Rand (Glasüberstand)	50 · 100 (Standard) · 150 mm	–
Glas gesamt	Bestellmaß + 2 × Rand	im Aluminiumrahmen
Glas	Klarglas (Standard), Grüntönung, Sonnenschutzglas, Milchglas	Sonnenschutzglas (Standard), Bronzetönung, Grautönung, Matt
Verglasung	dreifach, Argon 90 %	dreifach, Solarglas außen
Ug-Wert · EN 673	0,9 W/m²K	0,5 W/m²K
Schalldämmung Rw	39 dB	36 dB

VERGLASUNG

Rahmenlos	Dreifach-Isolierglas aus thermisch vorgespanntem Glas (EN 12150)
Gasfüllung / Abstandhalter	Argon 90 % · warme Kante, schwarz
Licht und Energie (rahmenlos)	tv 72 % · g 57 % (EN 410)
Scheibenaufbau rahmenlos	formatabhängig, z. B. Außenscheibe 6 oder 8 mm
Gerahmt	Dreifachverglasung, Solarglas außen
Rahmen gerahmt	Aluminium, Anthrazitgrau RAL 7016

PLANUNGSHINWEISE

Öffnung Aufsatzkranz rahmenlos	Bestellmaß + 10 mm
Aufkantung	mind. 150 mm über der Dachebene
Flachdach	Aufkantung mit Gefälle
Schrägdach (rahmenlos)	Neigung 6–45°

LIEFERUNG UND BESTELLUNG

Fertigung	auf den Millimeter, 1-mm-Schritte
Lieferzeit	3–8 Wochen (Maßanfertigung)
Versand	versandkostenfrei in Deutschland
Länge über 2,00 m	Entladung durch den Käufer
Garantie	10 Jahre Herstellergarantie
Widerruf	ausgeschlossen (Maßanfertigung, AGB VII)

04 Vor der Bestellung

- Ausführung wählen**
Rahmenlos (Flach- oder Schrägdach) oder gerahmt (nur Flachdach).
- Bestellmaß messen**
Rahmenlos die sichtbare Glasfläche innen, gerahmt das Innenmaß der Aufkantung.
- Aufsatzkranz planen**
Öffnung rahmenlos = Bestellmaß + 10 mm, Aufkantung mind. 150 mm hoch.
- Rand und Glas wählen**
Rand 50, 100 oder 150 mm; Glas nach Sonnenlage und Sichtschutz.
- Anlieferung klären**
Über 2,00 m Länge stellen Sie die Entladung vom Lieferfahrzeug sicher.
- Maß prüfen und bestellen**
Maßanfertigung: Bestellmaß vor dem Kauf noch einmal prüfen.



Maß eingeben und direkt bestellen

Konfigurator: Maß eintragen, Ausführung wählen – gefertigt wird genau Ihr Maß.

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Grenzmaße und Optionen entsprechen dem Konfigurator auf skyglas.de (Stand 10/2026). Kennwerte der Verglasung als Nennwerte der Standardausführung; bei großen Formaten kann der Scheibenaufbau abweichen – Aufbau für Ihr Maß auf Anfrage. Maße in mm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verbindlich sind Auftragsbestätigung und Montageanleitung.