

DACHFENSTER SCHRÄGDACH · RAHMENLOS · FESTSTEHEND

Dachfenster Schrägdach 150 × 150 cm

3-fach Isolierglas aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) – für Sattel- und Walmdach mit 6–45° Neigung



Rahmenlos und feststehend – Ganzglasoptik ohne sichtbaren Rahmen

0,9 W/m²K

U-Wert Verglasung

Herstellerangabe

72 %

Lichtdurchlässigkeit tv

Herstellerangabe

57 %

Gesamtenergiedurchlass g

Herstellerangabe

39 dB

Schalldämmung Rw


EN 12758

ESG

Alle Scheiben vorgespannt


EN 12150

01 Maße

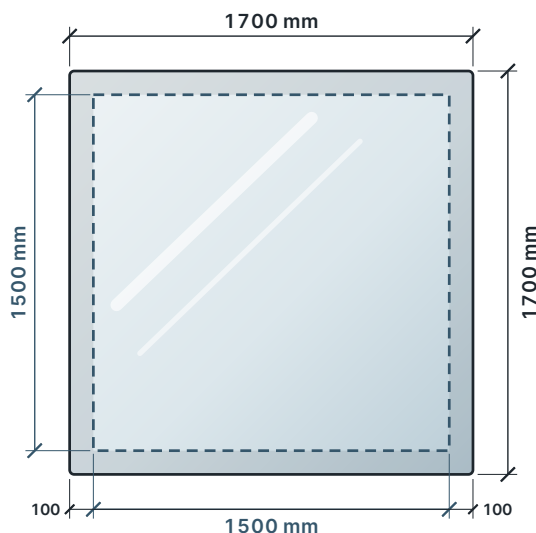

— Glas außen 1700 × 1700 mm
- - - - Nennmaß 1500 × 1500 mm

02 Glasaufbau

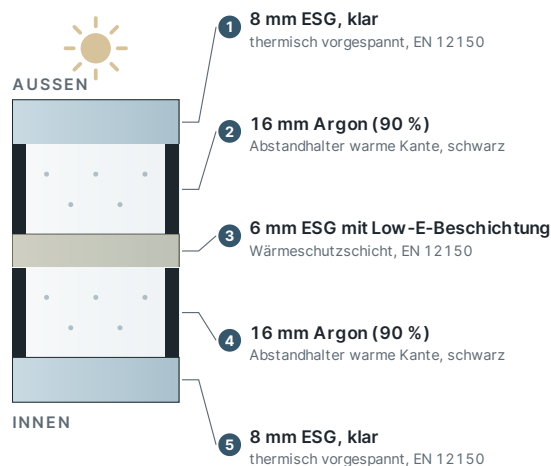

Schematischer Schnitt, Glasdicken überhöht



Direkt vom Hersteller

35 Jahre
Herstellerefahrung



Hergestellt in der EU

Engineering und Glas aus
einer Hand



10 Jahre Herstellergarantie

gemäß
Garantiebedingungen



Versandkostenfrei

deutschlandweit


03 Einbausituation im Schrägdach

Isolierglas 3-fach
äußere Scheibe als Tropfkante

Verglasungsband, Dichtstoff
umlaufend auf der Kranzkrone

Aufsetzkranz, gedämmt
OSB mit Dämmkern

Dacheindeckung
Ziegel auf Lattung, bauseits

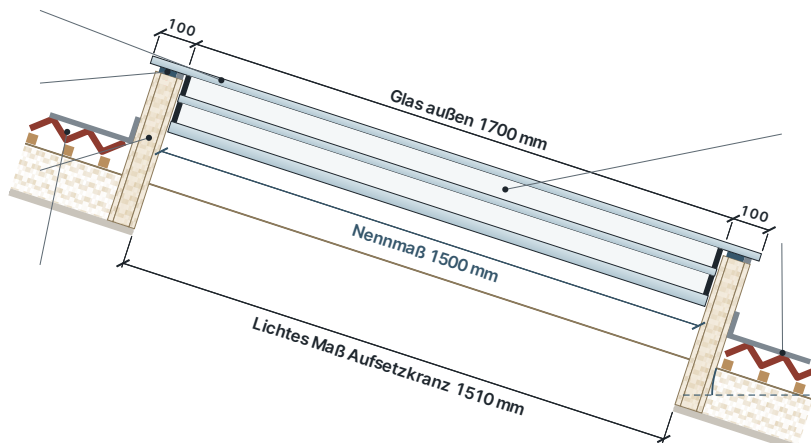

Stufenglas
innere Scheiben im lichten Maß

Anschluss an die Eindeckung
z. B. Verwahrung, bauseits

Dachneigung 6-45°
Sattel- und Walmdach

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Verbindlich ist die Montageanleitung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Nennmaß (innere Scheiben)	1500 x 1500 mm
Glasaußenmaß (äußere Scheibe)	1700 x 1700 mm
Glasüberstand je Seite	100 mm
Lichtes Maß Aufsetzkranz	1510 x 1510 mm
Glasfläche außen	2,89 m ²
Gewicht netto	auf Anfrage
Dachneigung	6-45° (Sattel- und Walmdach)

WÄRME UND SCHALL

U-Wert Verglasung (Herstellerangabe)	0,9 W/m ² K
Luftschalldämmung Rw (C; Ctr) · EN 12758	39 (-2; -7) dB

SICHERHEIT

Außenscheibe	ESG 8 mm
Mittelscheibe	ESG 6 mm mit Low-E
Innenscheibe	ESG 8 mm – kein VSG
Überkopfverglasung	DIN 18008-2 projektbezogen prüfen

04 Montage in sechs Schritten

1

Komponenten vorbereiten

Untergrund sauber, trocken, tragfähig.

2

Aufsetzkranz prüfen

Ebenheit und lichtetes Maß kontrollieren.

3

Verglasungsband aufbringen

Spannungsfrei und umlaufend auflegen.

4

Dichtstoff applizieren

Umlaufend, mit durchgehender Fuge.

5

Dachanschluss herstellen

Abdichtung an den Kranz führen.

6

Dachfenster montieren

Einsetzen, ausrichten, abdichten.



Online ansehen und bestellen

Lieferzeit 3-8 Wochen · Sondermaß millimetergenau bis 2,20 x 5,70 m

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Kennwerte als Herstellerangabe für diese Größe; Schalldämmung nach EN 12758. Alle Scheiben aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), die Innenscheibe ist kein Verbundsicherheitsglas (VSG). Überkopfverglasung: Anforderungen nach DIN 18008-2 projektbezogen prüfen. Maße in mm, Toleranzen nach Norm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Garantie- und Dichtheitsanforderungen ist die Montage nach Montageanleitung maßgeblich.