DACHFENSTER SCHRÄGDACH · RAHMENLOS · FESTSTEHEND

Dachfenster Schrägdach 50 × 150 cm

3-fach Isolierglas mit Sicherheitsglas innen und außen – für Sattel- und Walmdach mit 6–45° Neigung

Rahmenlos und feststehend – Ganzglasoptik ohne sichtbaren Rahmen

0,9 W/m²K
Ug-Wert Verglasung — EN 673

72 %
Lichtdurchlässigkeit τv — EN 410

57 %
Gesamtenergiedurchlass g — EN 410

39 dB
Schalldämmung Rw — EN 12758

P2A
Einbruchhemmung — EN 356

01 Maße

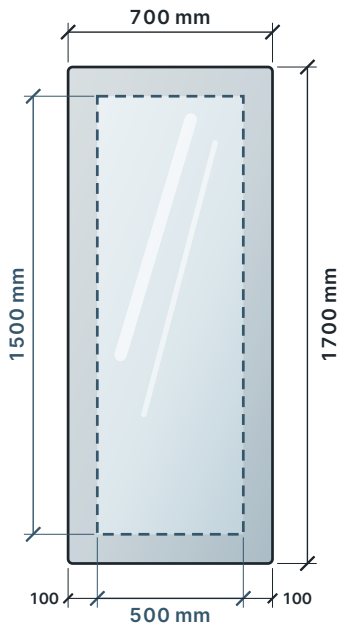

Glas außen 700 × 1700 mm — Nennmaß 500 × 1500 mm

02 Glasaufbau

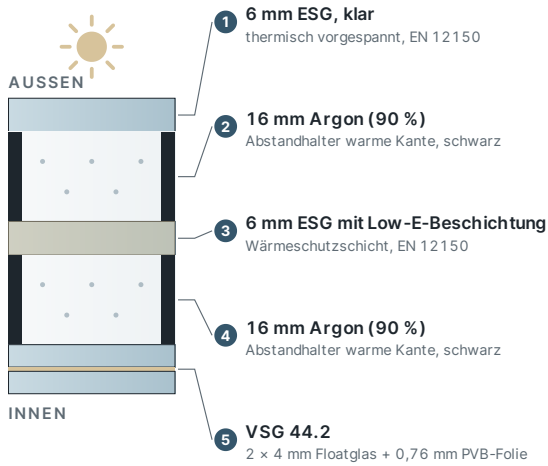

Schematischer Schnitt, Glasdicken überhöht

Direkt vom Hersteller
35 Jahre Herstellererfahrung

Hergestellt in der EU
Engineering und Glas aus einer Hand

10 Jahre Herstellergarantie
gemäß Garantiebedingungen

Versandkostenfrei
deutschlandweit

03 Einbausituation im Schrägdach

Isolierglas 3-fach
äußere Scheibe als Tropfkante

Verglasungsband, Dichtstoff
umlaufend auf der Kranzkrone

Aufsetzkranz, gedämmt
OSB mit Dämmkern

Dacheindeckung
Ziegel auf Lattung, bauseits

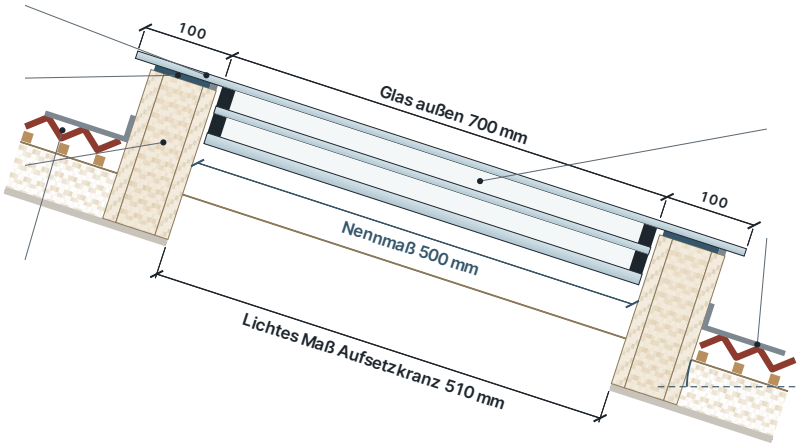

Stufenglas
innere Scheiben im lichten Maß

Anschluss an die Eindeckung
z. B. Verwahrung, bauseits

Dachneigung 6–45°
Sattel- und Walmdach

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Verbindlich ist die Montageanleitung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Nennmaß (innere Scheiben)	**500 × 1500 mm**
Glasaußenmaß (äußere Scheibe)	**700 × 1700 mm**
Glasüberstand je Seite	**100 mm**
Lichtes Maß Aufsetzkranz	**510 × 1510 mm**
Glasfläche außen	**1,19 m²**
Gewicht netto	**42 kg**
Dachneigung	**6–45° (Sattel- und Walmdach)**

WÄRME UND SCHALL

Ug-Wert Verglasung · EN 673	**0,9 W/m²K**
Luftschalldämmung Rw (C; Ctr) · EN 12758	**39 (−2; −7) dB**

SICHERHEIT

Einbruchhemmung · EN 356	**P2A**
Pendelschlag · EN 12600	**1C2 / 1C3 / 1B1**
Innenscheibe	**Verbundsicherheitsglas (VSG)**
Außen- und Mittelscheibe	**Einscheibensicherheitsglas (ESG)**

LICHT UND ENERGIE · EN 410

Lichtdurchlässigkeit τv	**72 %**
Lichtreflexion außen ρv / innen ρvi	**17 % / 17 %**
Farbwiedergabe-Index Ra	**97**
Gesamtenergiedurchlass g	**57 %**
Direkter Energiedurchlass τe	**45 %**
Shading-Koeffizient SC	**0,66**
Selektivität τv / g	**1,26**
UV-Durchlässigkeit τuv	**0 %**

PASSENDES ZUBEHÖR

Aufsetzkranz 50 × 150 cm, gedämmt, Schrägdach
OSB mit Dämmkern, passend zum Fenstermaß.
Art.-Nr. upstand-pitched-roof-500x1500mm

Montage-Set 50 × 150 cm, Schrägdach (Ziegel)
Montagezubehör für die Eindeckung mit Ziegeln.
Art.-Nr. kit-for-pit-roof-500x1500mm-t

04 Montage in sechs Schritten

1. **Komponenten vorbereiten**
   Untergrund sauber, trocken, tragfähig.
2. **Aufsetzkranz prüfen**
   Ebenheit und lichtes Maß kontrollieren.
3. **Verglasungsband aufbringen**
   Spannungsfrei und umlaufend auflegen.
4. **Dichtstoff applizieren**
   Umlaufend, mit durchgehender Fuge.
5. **Dachanschluss herstellen**
   Abdichtung an den Kranz führen.
6. **Dachfenster montieren**
   Einsetzen, ausrichten, abdichten.

Online ansehen und bestellen
Lieferzeit 3–8 Wochen · Sondermaß millimetergenau bis 2,20 × 5,70 m
skyglas.de

FACHBERATUNG
+49 6431 902 99 66
info@skyglas.de

Kennwerte der Verglasung als Nennwerte nach den genannten Normen; Ug-Wert für vertikale Einbaulage nach EN 673. Maße in mm, Toleranzen nach Norm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Garantie- und Dichtheitsanforderungen ist die Montage nach Montageanleitung maßgeblich.