FLACHDACH-AUSSTIEG · ELEKTRISCH ÖFFNEND · GERAHMT

Flachdach-Ausstieg 123,5 × 233,5 cm

2-fach Isolierglas mit Verbundsicherheitsglas innen – Öffnung bis 90° mit Gasdruckdämpfern

Flachdach-Ausstieg – Öffnung bis 90° für den Dachzugang

1,1 W/m²K	
Ug-Wert Verglasung	Herstellerangabe
50 %	
Lichtdurchlässigkeit τv	EN 410
32 %	
Gesamtenergiedurchlass g	EN 410
38 dB	
Schalldämmung Rw	EN 12758
90 °	
Öffnungswinkel	Gasdruckdämpfer

01 Maße

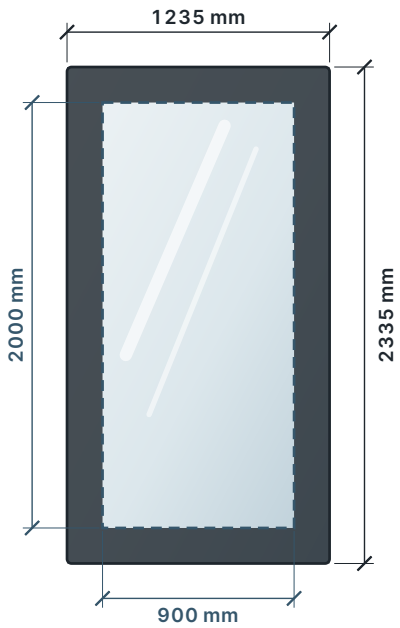

Produktmaß 1235 × 2335 mm
Innenmaß 900 × 2000 mm

02 Glasaufbau

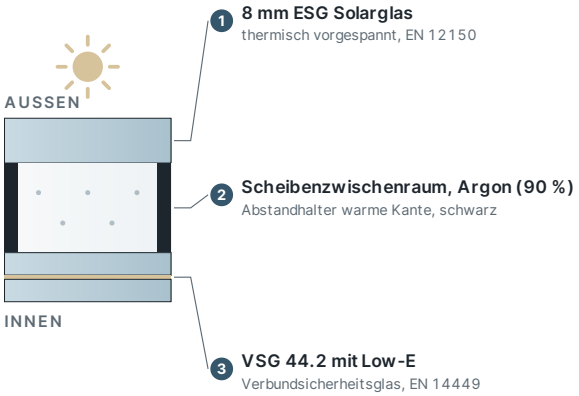

Schematischer Schnitt, Glasdicken überhöht

Direkt vom Hersteller
35 Jahre Herstellererfahrung

Hergestellt in der EU
Engineering und Glas aus einer Hand

10 Jahre Herstellergarantie
gemäß Garantiebedingungen

Versandkostenfrei
deutschlandweit

03 Einbausituation, schematisch

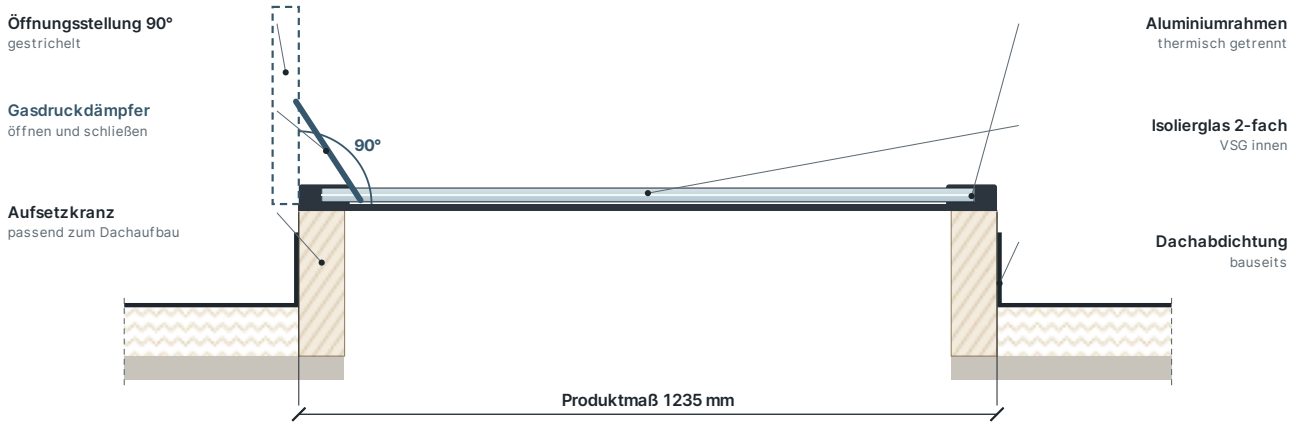

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Verbindlich ist die Montageanleitung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktmaß (Bezeichnung)	1235 × 2335 mm
Innenmaß	900 × 2000 mm
Gewicht	215 kg
Einbau	Flachdach, Dachzugang

WÄRME UND SCHALL

Ug-Wert Verglasung	1,1 W/m²K
Luftschalldämmung Rw (C; Ctr) · EN 12758	38 (−2; −5) dB

SICHERHEIT UND RAHMEN

Außenscheibe	ESG 8 mm Solarglas · EN 12150
Innenscheibe	VSG 44.2 mit Low-E · EN 14449
Verriegelung	Zweipunkt, mit Bedienstange
Rahmen	Aluminium, thermisch getrennt

ÖFFNUNG UND BEDIENUNG

Öffnen und Schließen	elektrisch, mit Gasdruckdämpfern
Öffnungswinkel	90°
Öffnungszeit	unter 60 Sekunden

LICHT UND ENERGIE · EN 410

Lichtdurchlässigkeit τv	50 %
Lichtreflexion außen ρv / innen ρvi	24 % / 15 %
Farbwiedergabe-Index Ra	93
Gesamtenergiedurchlass g	32 %
Shading-Koeffizient SC	0,37
Selektivität τv / g	1,56

PASSENDES ZUBEHÖR

Sonnenschutz und Zubehör
Optional erweiterbar – Beratung auf Anfrage.

Aufsetzkranz
Passend zum Dachaufbau, projektbezogen abstimmen.

04 Einbau-Hinweise

1. **Einbausituation prüfen**
Stromanschluss und Dachaufbau vorab prüfen.

2. **Projekt abstimmen**
Fotos, Dachaufbau und gewünschte Bedienung senden.

3. **Einsetzen und abdichten**
Gemäß Montageanleitung, ausrichten und abdichten.

4. **Öffnen bis 90°**
Gasdruckdämpfer, betriebsbereit in unter 60 Sekunden.

Online ansehen und bestellen
Gefertigt auf Bestellung · Lieferzeit 3–8 Wochen
skyglas.de

FACHBERATUNG
+49 6431 902 99 66
info@skyglas.de

Kennwerte der Verglasung als Nennwerte nach Herstellerangabe bzw. den genannten Normen. Maße in mm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Garantie- und Dichtheitsanforderungen ist die Montage nach Montageanleitung maßgeblich.