

FLACHDACH-AUSSTIEG · ELEKTRISCH ÖFFNEND · GERAHMT

Flachdach-Ausstieg 143,5 × 253,5 cm

2-fach Isolierglas mit Verbundsicherheitsglas innen – Öffnung bis 90° mit Gasdruckdämpfern



Flachdach-Ausstieg – Öffnung bis 90° für den Dachzugang

1,1 W/m²K

Ug-Wert Verglasung

Herstellerangabe

50 %

Lichtdurchlässigkeit τ_v

EN 410

32 %

Gesamtenergiedurchlass g

EN 410

38 dB

Schalldämmung R_w


EN 12758

90 °

Öffnungswinkel


Gasdruckdämpfer

01 Maße

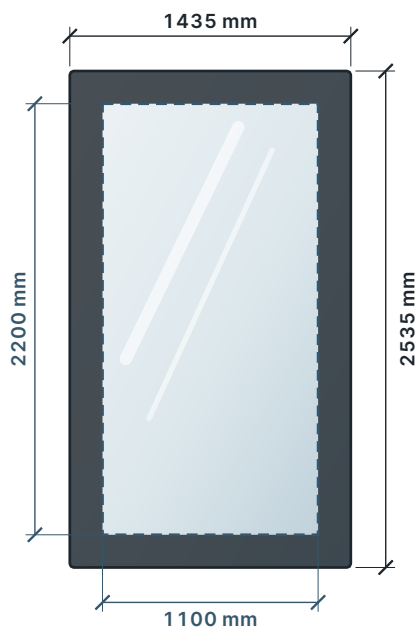

— Produktmaß 1435 × 2535 mm
----- Innenmaß 1100 × 2200 mm

02 Glasaufbau

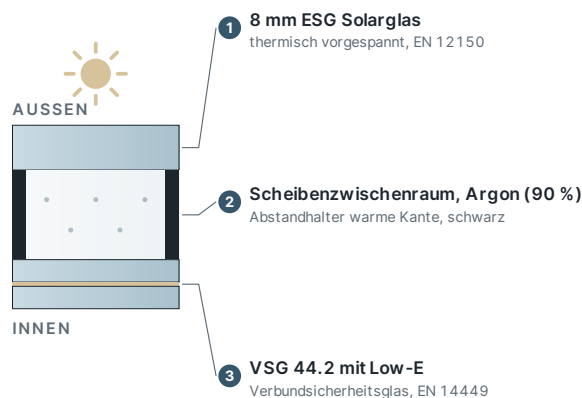

Schematischer Schnitt, Glasdicken überhöht



Direkt vom Hersteller

35 Jahre
Herstellerefahrung



Hergestellt in der EU

Engineering und Glas aus
einer Hand



10 Jahre Herstellergarantie

gemäß
Garantiebedingungen



Versandkostenfrei


deutschlandweit

03 Einbausituation, schematisch

Öffnungsstellung 90°
gestrichelt

Gasdruckdämpfer
öffnen und schließen

Aufsetzkranz
passend zum Dachaufbau

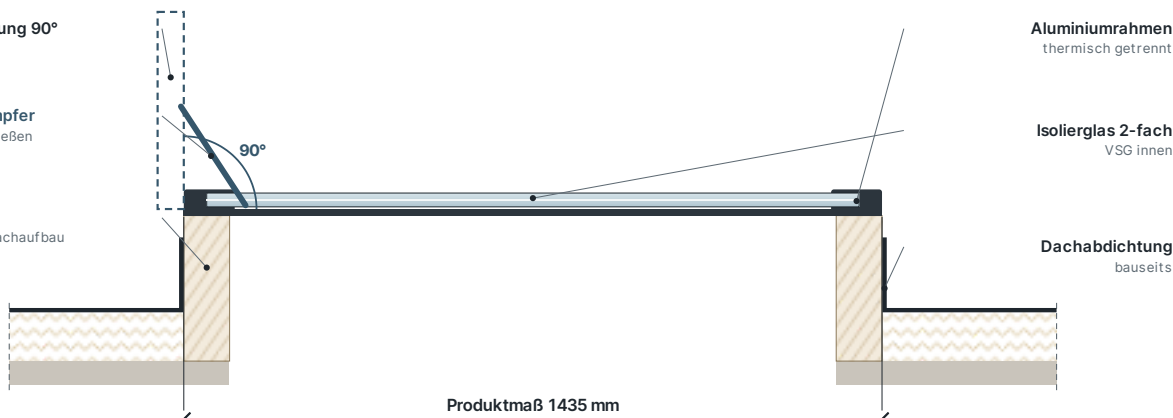

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Verbindlich ist die Montageanleitung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktmaß (Bezeichnung)	1435 × 2535 mm
Innenmaß	1100 × 2200 mm
Gewicht	258 kg
Einbau	Flachdach, Dachzugang

WÄRME UND SCHALL

Ug-Wert Verglasung	1,1 W/m²K
Luftschalldämmung Rw (C; Ctr) · EN 12758	38 (-2; -5) dB

SICHERHEIT UND RAHMEN

Außenscheibe	ESG 8 mm Solarglas · EN 12150
Innenscheibe	VSG 44.2 mit Low-E · EN 14449
Verriegelung	Zweipunkt, mit Bedienstange
Rahmen	Aluminium, thermisch getrennt

ÖFFNUNG UND BEDIENUNG

Öffnen und Schließen	elektrisch, mit Gasdruckdämpfern
Öffnungswinkel	90°
Öffnungszeit	unter 60 Sekunden

LICHT UND ENERGIE · EN 410

Lichtdurchlässigkeit τv	50 %
Lichtreflexion außen pv / innen pvi	24 % / 15 %
Farbwiedergabe-Index Ra	93
Gesamtenergiedurchlass g	32 %
Shading-Koeffizient SC	0,37
Selektivität τv / g	1,56

PASSENDES ZUBEHÖR

Sonnenschutz und Zubehör

Optional erweiterbar – Beratung auf Anfrage.

Aufsetzkranz

Passend zum Dachaufbau, projektbezogen abstimmen.

04 Einbau-Hinweise

1

Einbausituation prüfen

Stromanschluss und Dachaufbau vorab prüfen.

2

Projekt abstimmen

Fotos, Dachaufbau und gewünschte Bedienung senden.

3

Einsetzen und abdichten

Gemäß Montageanleitung, ausrichten und abdichten.

4

Öffnen bis 90°

Gasdruckdämpfer, betriebsbereit in unter 60 Sekunden.



Online ansehen und bestellen

Gefertigt auf Bestellung · Lieferzeit 3–8 Wochen

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Kennwerte der Verglasung als Nennwerte nach Herstellerangabe bzw. den genannten Normen. Maße in mm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Garantie- und Dichtheitsanforderungen ist die Montage nach Montageanleitung maßgeblich.