

RUNDES DACHFENSTER · RAHMENLOS · FESTSTEHEND

Rundes Dachfenster Ø 100 cm

3-fach Isolierglas aus vorgespanntem Glas – kreisrund, für den Aufsatzkranz im Flachdach, Einbauneigung bis 45°



Rahmenlos und feststehend – kreisrunde Ganzglasoptik auf dem Aufsatzkranz

0,9 W/m²K

U-Wert Verglasung

Herstellerangabe

Ø 1000 mm

Sichtbare Glasfläche

Bestellmaß

Ø 1200 mm

Glas außen

Rand 100 mm

37 kg

Gewicht netto


Herstellerangabe

45°

Einbauneigung max.


Herstellerangabe

01 Maße

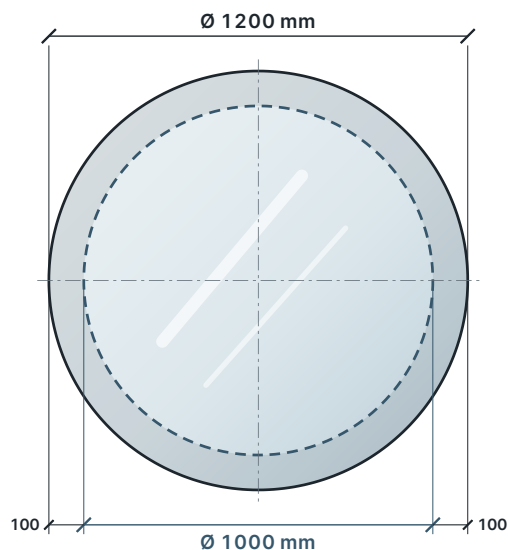

— Glas außen Ø 1200 mm
 ---- Sichtbare Glasfläche Ø 1000 mm

02 Glasaufbau

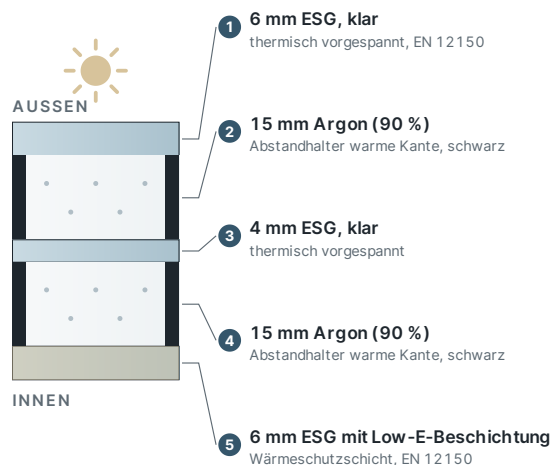

Schematischer Schnitt, Glasdicken überhöht



Direkt vom Hersteller

35 Jahre
 Herstellererfahrung



Hergestellt in der EU

Engineering und Glas aus
 einer Hand



10 Jahre Herstellergarantie


gemäß
 Garantiebedingungen



Versandkostenfrei

in Deutschland

03 Einbausituation im Flachdach

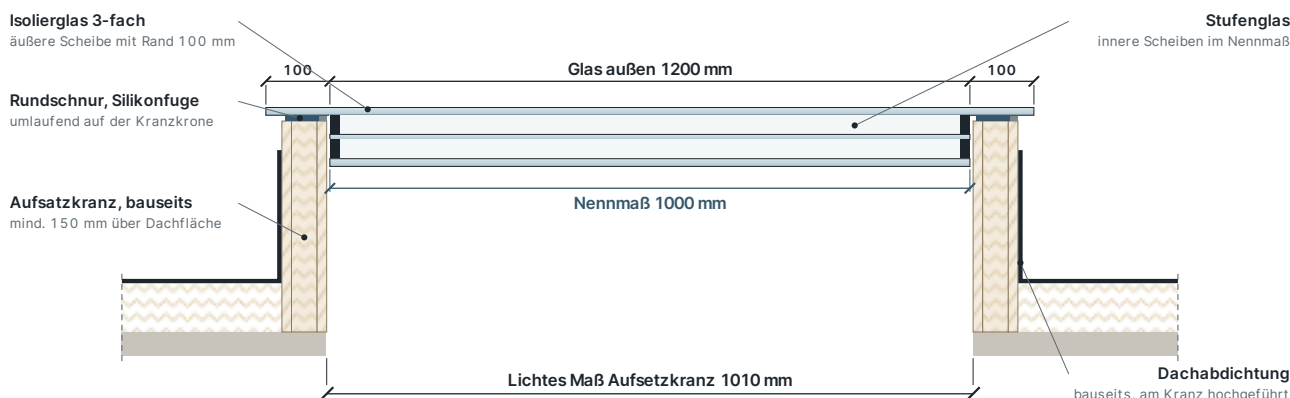

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Verbindlich ist die Montageanleitung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Nennmaß (Ø sichtbare Glasfläche)	Ø 1000 mm
Glasaußenmaß (äußere Scheibe)	Ø 1200 mm
Glasüberstand (Rand) rundum	100 mm
Innenmaß Aufsatzkranz	Ø 1010 mm
Kranzhöhe über Dachfläche	mind. 150 mm
Glasfläche außen	1,13 m²
Gewicht netto	37 kg

WÄRME

U-Wert Verglasung (Herstellerangabe)	0,9 W/m²K
--------------------------------------	-----------

AUSFÜHRUNG UND EINBAU

Bauform	rund, rahmenlos
Funktion	feststehend, nicht zu öffnen
Abdichtung	Rundschnur und Silikonfuge
Einbauneigung	bis 45°
CE-Kennzeichnung	ja

VERGLASUNG

Aufbau	3-fach Isolierglas
Scheibe außen	6 mm ESG, klar
Scheibe Mitte	4 mm ESG, klar
Scheibe innen	6 mm ESG, Low-E – kein VSG
Scheibenzwischenräume	2 x 15 mm, Argon 90 %
Abstandhalter	warmer Kante, schwarz
Glastönung	klar

AUFSATZKRANZ UND BERATUNG

Aufsatzkranz, bauseits

Innenmaß Ø 1010 mm, mindestens 150 mm über der Dachfläche, an die Dachabdichtung angeschlossen.

Fachberatung zum Einbau

Kranz, Dachanschluss und Glasauswahl: +49 6431 902 99 66

04 Montage in sechs Schritten

1

Komponenten vorbereiten

Untergrund sauber, trocken, tragfähig.

2

Aufsatzkranz herstellen

Innenmaß Ø 1010 mm, mind. 150 mm hoch.

3

Dachanschluss herstellen

Abdichtung an den Kranz führen.

4

Rundschnur einlegen

Umlaufend auf der Kranzkrone.

5

Dachfenster auflegen

Rand rundum aufliegend ausrichten.

6

Silikonfuge ausführen

Umlaufend und durchgehend abdichten.



Online ansehen und bestellen

Lieferzeit: 3–8 Wochen · Sondermaß Ø 400–1.600 mm, millimetergenau

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

U-Wert der Verglasung als Herstellerangabe. Alle Scheiben aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), die Innenscheibe ist kein Verbundsicherheitsglas (VSG). Überkopfverglasung: Anforderungen nach DIN 18008-2 projektbezogen prüfen. Maße in mm, Toleranzen nach Norm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Garantie- und Dichtheitsanforderungen ist die Montage nach Montageanleitung maßgeblich.