

Elektrische Rollos und Jalousien

Innenbeschattung für Flachdachfenster und elektrisch öffnende Dachfenster – mit Akku oder fest verdrahtet

GILT FÜR Elektrische Rollos für Flachdachfenster und elektrische Jalousien für elektrisch öffnende Dachfenster

⚠ Sicherheit zuerst

- **Arbeiten in der Höhe.** Nur von einem sicheren Gerüst oder Podest aus montieren.
- **Akku richtig laden.** Nur mit dem mitgelieferten Ladegerät laden.
- **Strom nur durch Elektrofachkraft.** Fest verdrahtete Ausführung nur im spannungsfreien Zustand anschließen.
- **Maß prüfen.** Die Beschattung wird auf Bestellung gefertigt – Maß vor der Bestellung prüfen.

DAS WICHTIGSTE VORAB



Montage	innen, waagrecht im Lichtschacht – empfohlen ca. 200 mm unter dem Dachfenster
Fahrrichtung	öffnet und schließt zur kürzeren Seite
Profil	36 mm hoch, kurze Seite 60 mm, lange Seite 45 mm
Antrieb	12-V-Motor Somfy RTS, Fernbedienung Somfy Situo 1 RTS
Stromversorgung	Li-Ion-Akku 12 V mit Ladegerät oder fest verdrahtet
Kabel (fest verdrahtet)	mittig, auf der Gegenseite zum Paket – siehe Datenblatt
Größe	auf das zugehörige Dachfenster abgestimmt – Maß im Datenblatt

LIEFERUMFANG MIT AKKU

- Rollo bzw. Jalousie
- 12-V-Motor Somfy RTS
- Li-Ion-Akku-Pack 12 V
- Fernbedienung Somfy Situo 1 RTS
- Ladegerät Li-Ion 12 V

LIEFERUMFANG FEST VERDRAHTET

- Rollo bzw. Jalousie
- 12-V-Motor Somfy RTS
- Fernbedienung Somfy Situo 1 RTS
- Zuleitung und Netzteil: bauseits durch die Elektrofachkraft

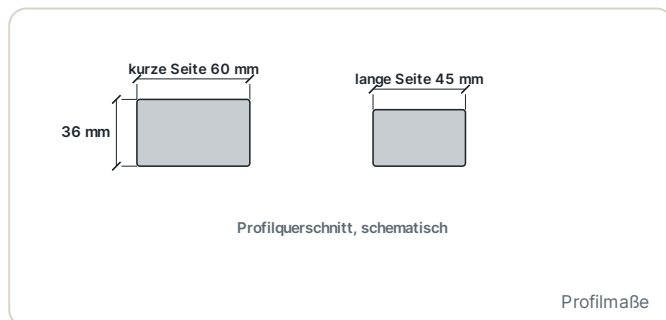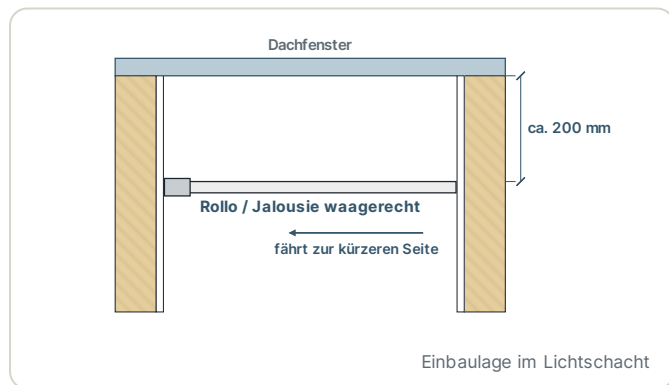

A Schritt für Schritt

1 Maß und Lage prüfen

- Größe laut Datenblatt mit der lichten Weite des Schachts in Montagehöhe vergleichen.
- Montagehöhe festlegen – empfohlen ca. 200 mm unter dem Dachfenster.

2 Strom planen

- Akku: Ladestelle zugänglich lassen.
- Fest verdrahtet: Zuleitung vor dem Innenausbau zum Kabelausgang legen lassen (mittig, Gegenseite zum Paket).

3 Befestigen

- Waagrecht ausrichten und mit Befestigungsmitteln passend zum Untergrund im Schacht befestigen.
- Fahrriechung beachten: Das Paket liegt an der kürzeren Seite.

4 Anschließen

- Akku laden und einstecken bzw. fest verdrahtete Ausführung durch die Elektrofachkraft anschließen.

5 Probelauf

- Mit der Fernbedienung einmal ganz öffnen und schließen.
- Nichts darf im Fahrweg liegen.

6 Pflege

- Stoff trocken abstauben, nicht nass reinigen.
- Bei Störungen nicht selbst am Motor arbeiten – Fachberatung anrufen.



Fragen zum Einbau?

Unsere Fachberatung hilft vor und während der Montage – mit Fotos Ihrer Einbausituation geht es am schnellsten.

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Diese Anleitung beschreibt den empfohlenen Einbau. Verantwortlich für die Ausführung am Bau ist der ausführende Fachbetrieb; örtliche Bauvorschriften, die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks und die Verarbeitungshinweise der Materialhersteller sind zu beachten. Maße in mm. Darstellungen schematisch, nicht maßstäblich. Maßgeblich für das einzelne Produkt sind dessen Datenblatt und Typenschild. Für Garantie und Dichtheit ist die Montage nach dieser Anleitung maßgeblich. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.