

NACH MASS · ZUBEHÖR · FLACHDACH UND SCHRÄGDACH

Aufsatzkranz nach Maß

Gedämmt, aus OSB oder Sperrholz, für Fenstermaße 300–1.500 × 300–5.800 mm – Planungsblatt mit Grenzmaßen und Optionen



Gedämmte Aufkantung, passend zum Innenmaß Ihres Dachfensters gefertigt

300–1.500 × 300–5.800 mm

Innenmaß des Dachfensters

Konfigurator

OSB 15 / Sperrholz 18 mm

Material der Schalen

Auswahl

40 mm

gedämmter Kern

XPS

6°

Gefälle Flachdach, kurze Seite

eingebaut


0,63 W/m²K

Gesamt-Wärmeverlustwert

Herstellerangabe


01 So messen Sie

Draufsicht



Bestellmaß B


Schnitt



Aufkantung gleich hoch

Bestellmaß = Innenmaß (Fenstermaß) des Dachfensters, Breite × Länge.
Öffnung bei rahmenlosen Flachdachfenstern = Fenstermaß + 10 mm.
Aufkantung mind. 150 mm über der fertigen Dachfläche.

02 Möglicher Maßbereich

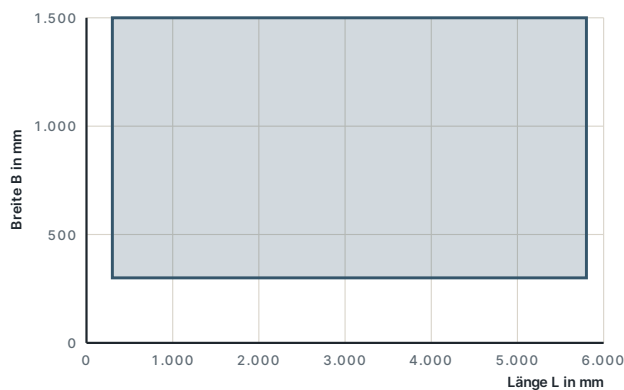

■ Fenstermaß: 300–1.500 × 300–5.800 mm
Breite und Länge austauschbar



Direkt vom Hersteller

35 Jahre
Herstellere Erfahrung



Hergestellt in der EU

Engineering und Glas aus
einer Hand



**10 Jahre
Herstellergarantie**

gemäß
Garantiebedingungen



Versandkostenfrei

deutschlandweit

03 Ausführungen und Optionen

	FLACHDACH	SCHRÄGDACH
Aufkantung	mit 6° Gefälle über die kurze Seite	rundum gleich hoch
Bestellmaß	Innenmaß des Dachfensters	Innenmaß des Dachfensters
Breite × Länge	300–1.500 × 300–5.800 mm	300–1.500 × 300–5.800 mm
Material	OSB 15 mm (Standard) oder Sperrholz 18 mm	OSB 15 mm (Standard) oder Sperrholz 18 mm
Lieferzeit	3–8 Wochen	3–6 Wochen

AUFBAU UND KENNWERTE

Schalen	OSB 15 mm oder Sperrholz 18 mm
Kern	40 mm, gedämmt (XPS)
Gesamt-Wärmeverlustwert	0,63 W/m²K
Einsatz	Kalt- und Warmdach, alle Dacheindeckungen
Öffnung rahmenlose Flachdachfenster	Fenstermaß + 10 mm

PLANUNGSHINWEISE

Höhe	mind. 150 mm über der fertigen Dachfläche
Abdichtung	bauseits, außen und oben über den Kranz
Montage	am besten durch einen Dachdecker

LIEFERUNG UND BESTELLUNG

Fertigung	auf den Millimeter, 1-mm-Schritte
Lieferzeit	Flachdach 3–8, Schrägdach 3–6 Wochen
Versand	versandkostenfrei in Deutschland
Lieferumfang	Kranz, ohne Schrauben, nicht vorgebohrt
Garantie	10 Jahre Herstellergarantie
Widerruf	ausgeschlossen (Maßanfertigung, AGB VII)

04 Vor der Bestellung

- Fenster festlegen**
Bestellmaß ist das Innenmaß (Fenstermaß) des Dachfensters.
- Dachart wählen**
Flachdach mit eingebautem Gefälle oder Schrägdach mit gleich hoher Aufkantung.
- Material wählen**
OSB 15 mm oder Sperrholz 18 mm – nach Vorgabe Ihres Dachdeckers.
- Höhe prüfen**
Aufkantung an der niedrigsten Stelle mind. 150 mm über der Dachfläche.
- Zubehör bauseits**
Schrauben, Befestiger und Abdichtungsbahnen sind nicht enthalten.
- Maß prüfen und bestellen**
Maßanfertigung: Fenstermaß vor dem Kauf noch einmal prüfen.



Maß eingeben und direkt bestellen

Konfigurator: Maß eintragen, Ausführung wählen – gefertigt wird genau Ihr Maß.

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Grenzmaße und Optionen entsprechen dem Konfigurator auf skyglas.de (Stand 10/2026). Kennwert 0,63 W/m²K als Herstellerangabe für den gesamten Kranz. Maße in mm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verbindlich sind Auftragsbestätigung und Montageanleitung.