ZUBEHÖR · AUFSETZKRANZ GEDÄMMT · FLACHDACH

# Aufsetzkranz 80 × 180 cm

Gedämmter OSB-Aufsetzkranz mit 40 mm XPS-Dämmkern – passgenau zum Dachfenster Flachdach 80 × 180 cm.

Abbildung beispielhaft – Maße siehe Zeichnung und Tabelle

**810 × 1810 mm**
Lichtes Innenmaß — = Innenrahmen Fenster

**40 mm**
XPS-Dämmkern — Kerndämmung

**15 mm**
OSB-Beplankung — Holzwerkstoff

**0,63 W/m²K**
Gesamt-Wärmeverlust — Herstellerangabe

**6°**
Gefälle kurze Seite — Wasserablauf

## 01 Draufsicht




----- lichtes Innenmaß 810 × 1810 mm

## 02 Einbau im Flachdach

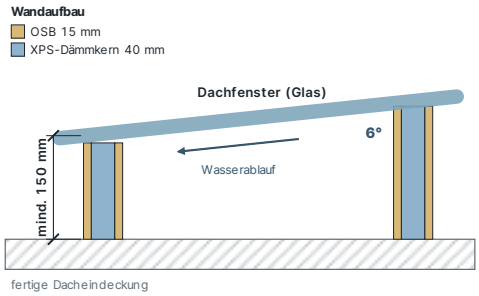


Schematisch, nicht maßstäblich

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | upstand-flat-roof-800x1800mm |
| Passend für Dachfenster | Flachdach 80 × 180 cm |
| Lichtes Innenmaß | 810 × 1810 mm |
| Material | OSB 15 mm |
| Dämmung | XPS-Dämmkern 40 mm |
| Gesamt-Wärmeverlust | 0,63 W/m²K |
| Gefälle | 6° über die kurze Seite |
| Einsatz | Kalt- und Warmdach |
| Dacheindeckung | für alle Eindeckungen |
| Lieferumfang | Kranz, ohne Schrauben |

## PASSENDES DACHFENSTER

**Dachfenster Flachdach 80 × 180 cm · rahmenlos · fest · 3-fach**
Art.-Nr. fl800x1800

## MONTAGE IN VIER SCHRITTEN

1. **Öffnung prüfen**
Lichtes Innenmaß 810 × 1810 mm = Innenrahmengröße des Fensters.

2. **Gefälle ausrichten**
6° über die kurze Seite, damit kein Wasser auf dem Glas steht.

3. **Höhe einhalten**
Fenster mindestens 150 mm über der fertigen Dacheindeckung.

4. **Befestigen**
Schrauben bauseits – keine vorgebohrten Befestigungslöcher.

**Online ansehen und bestellen**
Andere Größe? Aufsetzkranz auch nach Maß.
**skyglas.de**

FACHBERATUNG
**+49 6431 902 99 66**
info@skyglas.de

Angaben nach Herstellerdaten. Maße in mm. Darstellungen schematisch, nicht maßstäblich. Befestigungsmittel und Abdichtung bauseits. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.