ZUBEHÖR · AUFSETZKRANZ GEDÄMMT · SCHRÄGDACH

# Aufsetzkranz 80 × 120 cm

Gedämmter OSB-Aufsetzkranz mit 40 mm XPS-Dämmkern – passgenau zum Dachfenster Schrägdach 80 × 120 cm.

Abbildung beispielhaft – Maße siehe Zeichnung und Tabelle

**810 × 1210 mm**
Lichtes Innenmaß — = Innenrahmen Fenster

**40 mm**
XPS-Dämmkern — Kerndämmung

**15 mm**
OSB-Beplankung — Holzwerkstoff

**0,63 W/m²K**
Gesamt-Wärmeverlust — Herstellerangabe

**40–44 mm**
Lattung unter Oberkante — je nach Eindeckung

## 01 Draufsicht




----- lichtes Innenmaß 810 × 1210 mm

## 02 Einbau im Schrägdach

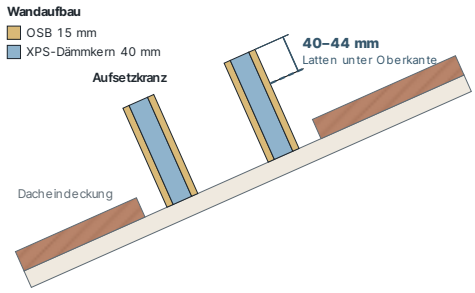


Schematisch, nicht maßstäblich

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | upstand-pitched-roof-800x1200mm |
| Passend für Dachfenster | Schrägdach 80 × 120 cm |
| Lichtes Innenmaß | 810 × 1210 mm |
| Material | OSB 15 mm |
| Dämmung | XPS-Dämmkern 40 mm |
| Gesamt-Wärmeverlust | 0,63 W/m²K |
| Einsatz | Kalt- und Warmdach |
| Dacheindeckung | für alle Eindeckungen |
| Lieferumfang | Kranz, ohne Schrauben |

## PASSENDES DACHFENSTER

**Dachfenster Schrägdach 80 × 120 cm · rahmenlos · fest · 3-fach**
Art.-Nr. pt800x1200

## MONTAGE IN VIER SCHRITTEN

1. **Öffnung prüfen**
Lichtes Innenmaß 810 × 1210 mm = Innenrahmengröße des Fensters.

2. **Lattung setzen**
Latten 40–44 mm unter Oberkante der Aufkantung, je nach Eindeckung.

3. **Eindeckung anschließen**
Geeignet für alle Dacheindeckungen; Anschlussdetails vorab klären.

4. **Befestigen**
Schrauben bauseits – keine vorgebohrten Befestigungslöcher.

**Online ansehen und bestellen**
Andere Größe? Aufsetzkranz auch nach Maß.
**skyglas.de**

FACHBERATUNG
**+49 6431 902 99 66**
info@skyglas.de

Angaben nach Herstellerdaten. Maße in mm. Darstellungen schematisch, nicht maßstäblich. Befestigungsmittel und Abdichtung bauseits. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.