DACHFENSTER SCHRÄGDACH · RAHMENLOS · FESTSTEHEND

Dachfenster Schrägdach 40 × 300 cm

3-fach Isolierglas mit Sicherheitsglas innen und außen – für Sattel- und Walmdach mit 6–45° Neigung

Rahmenlos und feststehend – Ganzglasoptik ohne sichtbaren Rahmen

0,9 W/m²K	Ug-Wert Verglasung	EN 673
72 %	Lichtdurchlässigkeit τv	EN 410
57 %	Gesamtenergiedurchlass g	EN 410
39 dB	Schalldämmung Rw	EN 12758
P2A	Einbruchhemmung	EN 356

01 Maße

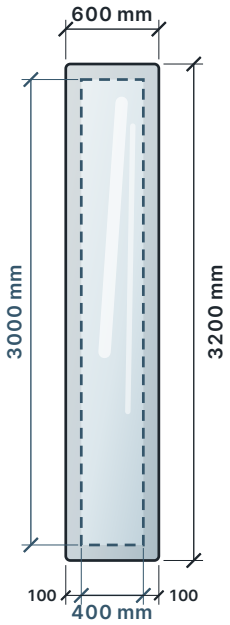

Glas außen 600 × 3200 mm ----- Nennmaß 400 × 3000 mm

02 Glasaufbau

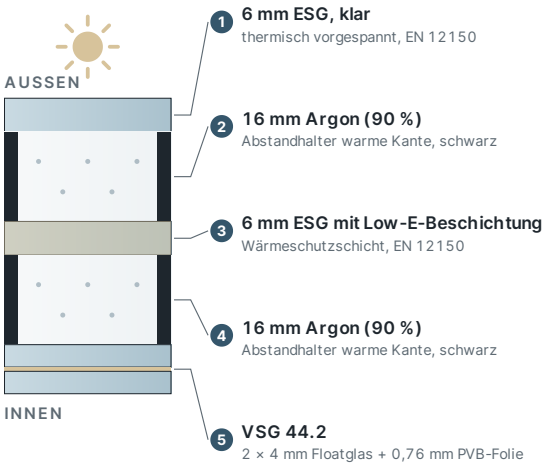

Schematischer Schnitt, Glasdicken überhöht

Direkt vom Hersteller
35 Jahre Herstellererfahrung

Hergestellt in der EU
Engineering und Glas aus einer Hand

10 Jahre Herstellergarantie
gemäß Garantiebedingungen

Versandkostenfrei
deutschlandweit

03 Einbausituation im Schrägdach

Isolierglas 3-fach
äußere Scheibe als Tropfkante

Verglasungsband, Dichtstoff
umlaufend auf der Kranzkrone

Aufsetzkranz, gedämmt
OSB mit Dämmkern

Dacheindeckung
Ziegel auf Lattung, bauseits

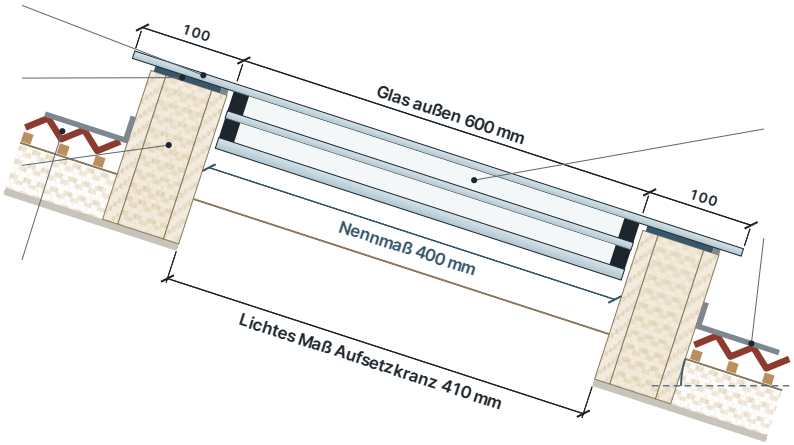

Stufenglas
innere Scheiben im lichten Maß

Anschluss an die Eindeckung
z. B. Verwahrung, bauseits

Dachneigung 6–45°
Sattel- und Walmdach

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Verbindlich ist die Montageanleitung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Nennmaß (innere Scheiben)	400 × 3000 mm
Glasaußenmaß (äußere Scheibe)	600 × 3200 mm
Glasüberstand je Seite	100 mm
Lichtes Maß Aufsetzkranz	410 × 3010 mm
Glasfläche außen	1,92 m²
Gewicht netto	66 kg
Dachneigung	6–45° (Sattel- und Walmdach)

WÄRME UND SCHALL

Ug-Wert Verglasung · EN 673	0,9 W/m²K
Luftschalldämmung Rw (C; Ctr) · EN 12758	39 (−2; −7) dB

SICHERHEIT

Einbruchhemmung · EN 356	P2A
Pendelschlag · EN 12600	1C2 / 1C3 / 1B1
Innenscheibe	Verbundsicherheitsglas (VSG)
Außen- und Mittelscheibe	Einscheibensicherheitsglas (ESG)

LICHT UND ENERGIE · EN 410

Lichtdurchlässigkeit τv	72 %
Lichtreflexion außen ρv / innen ρvi	17 % / 17 %
Farbwiedergabe-Index Ra	97
Gesamtenergiedurchlass g	57 %
Direkter Energiedurchlass τe	45 %
Shading-Koeffizient SC	0,66
Selektivität τv / g	1,26
UV-Durchlässigkeit τuv	0 %

PASSENDES ZUBEHÖR

Aufsetzkranz 40 × 300 cm, gedämmt, Schrägdach
OSB mit Dämmkern, passend zum Fenstermaß.
Art.-Nr. upstand-pitched-roof-400x3000mm

Montage-Set 40 × 300 cm, Schrägdach (Ziegel)
Montagezubehör für die Eindeckung mit Ziegeln.
Art.-Nr. kit-for-pit-roof-400x3000mm-t

04 Montage in sechs Schritten

1. **Komponenten vorbereiten**
   Untergrund sauber, trocken, tragfähig.
2. **Aufsetzkranz prüfen**
   Ebenheit und lichtes Maß kontrollieren.
3. **Verglasungsband aufbringen**
   Spannungsfrei und umlaufend auflegen.
4. **Dichtstoff applizieren**
   Umlaufend, mit durchgehender Fuge.
5. **Dachanschluss herstellen**
   Abdichtung an den Kranz führen.
6. **Dachfenster montieren**
   Einsetzen, ausrichten, abdichten.

Online ansehen und bestellen
Ab Lager: Lieferzeit 7–10 Tage · Sondermaß millimetergenau bis 2,20 × 5,70 m
skyglas.de

FACHBERATUNG
+49 6431 902 99 66
info@skyglas.de

Kennwerte der Verglasung als Nennwerte nach den genannten Normen; Ug-Wert für vertikale Einbaulage nach EN 673. Maße in mm, Toleranzen nach Norm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Garantie- und Dichtheitsanforderungen ist die Montage nach Montageanleitung maßgeblich.